

集じん・排気装置用フィルタ フレックスアルミダクト

プライマリー・リング・
セコンダリー・HEPAフィルタ


製品概要

プライマリーフィルタ



- 交換の目安：3～4回/日
- 入数：30枚入/ケース
- フィルタサイズ(mm)
AT-1000用 380×450
AT-2000/5000用 610×610
※AT-5000には2枚使用してください。
- フィルタ材質：ポリエステル

リングフィルタ




- 交換の目安：3～4回/日
- 入数：12枚入/ケース
- フィルタサイズ(mm)
AT-1000用 380×450
AT-2000/5000用 594×594
※AT-5000には2枚使用してください。
- フィルタ材質：ポリエステル(鉄枠付)

一次側(グレー) 二次側(白)

セコンダリーフィルタ



- 交換の目安：1回/日
- 入数：12枚入/ケース
- フィルタサイズ(mm)
AT-1000用 380×450×45
AT-2000/5000用 594×594×45
※AT-5000には2枚使用してください。
- フィルタ材質：ポリエステル
- 鉄網：アルミ



空気の流れ

HEPAフィルタ



0.3 μ m以上のアスベスト粉じんを
99.97%の効率で捕集します。


多風量型で、粒子捕集効率及び初期圧力損失の基準に適合しています。(JIS Z 8122 規格品)

- 交換の目安：500時間程度での交換をおすすめします。

- フィルタサイズ(mm)
AT-1000用 380×450×290
AT-2000/5000用 610×610×290
※AT-5000には2枚使用してください。

*HEPAフィルタ：
High Efficiency Particulate Air Filter

集じん・排気装置構造図例

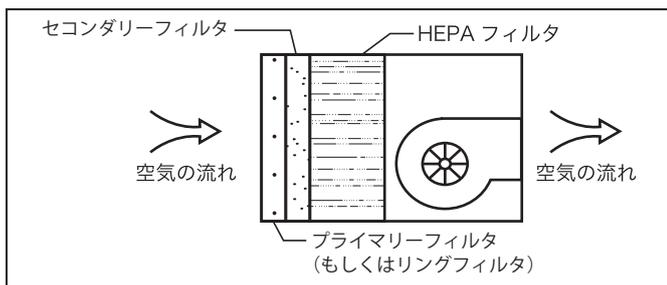

フレックスアルミダクト



- サイズ
300 Φ ×10m
350 Φ ×10m

※集じん・排気装置、マニホールド(インタードア)の接続口サイズを確認の上、
使用してください。

注意事項

- ※本カタログに掲載されているフィルタは、集じん・排気装置 AT-1000/2000/5000、H1000、H2000、C2000、DASH20E 用です。指定以外の集じん・排気装置での使用は、故障の原因になります。集じん・排気装置、及びフィルタの不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことを、予めご了承ください。
- ※集じん・排気装置 H1000 は、AT-1000 用サイズのフィルタをお使いください。H2000、C2000、DASH20E は、AT-2000/5000 用サイズのフィルタをお使いください。
- ※各フィルタの交換の目安は使用条件によって異なります。
- ※使用前に取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。
- ※予告なくデザイン・仕様等が変更されることがあります。

販売元



http://www.azearth.co.jp

本社 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7
札幌事務所 〒003-0827 札幌市白石区菊水元町七条2-9-16
仙台営業所 〒981-0924 仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5 ガーデンシティ3階
名古屋事務所 〒460-0003 名古屋市中区錦3-1-30 錦マルエムビル7階
大阪事業所 〒542-0081 大阪府中央区南船場4-7-6 心斎橋中央ビル2階
福山事業所 〒720-0825 広島県福山市沖野上町3-3-17
九州事務所 〒830-0003 福岡県久留米市東柳原町1502-3 坂田ビル1階

TEL/03-3861-3537 FAX/03-3861-2485
TEL/011-879-1621 FAX/011-874-7805
TEL/022-727-5285 FAX/022-274-5122
TEL/052-201-3161 FAX/052-201-3165
TEL/06-6244-1222 FAX/06-6244-1737
TEL/084-922-2565 FAX/084-922-2365
TEL/0942-30-3010 FAX/0942-30-3012